ES053523

Estimé

2020-08-05 17:00

Informations du client

Claude Hallée
6014 Charny (Rue de)
Montréal-Nord H1G 2K6
Tel : 5146485858

claude@fqjc.org

Estimé préparé par
Luke Valentine
luke@aktoninjection.ca

Description	Prix
1 - 250 Pied carré = plancher de sous-sol : Cassez le plancher en petits morceaux. : Creusez (retirez) le plancher en ciment et le remplissage existant approx. 12 pouces. : Remplissez de approx. 7 po de gravier de ¾ po certifié DB. : Compactez le gravier. : Ajoutez un styrofoam 2 pouce pour isolation. : Ajoutez un pare-vapeur de 6 mil afin de couper l'humidité. : Ajoutez un maillage en acier de 3/16 po afin de renforcer le béton. : Coulez 5 po de béton 25 MPA. : Terminez le plancher (fini normal). : ***Si le plancher a plusieurs fissures ou s'est soulevé, nous recommandons un test pour déterminer si le remblai contient de la pyrite avant le remplacement*** ***Des frais s'ajoutent si le béton a plus de 6 po d'épaisseur ou s'il est renforcé avec de l'acier*** **Optional** : Fini machine (1,10 $ le pi2 supplémentaire) -Le remplacement de l'isolant rigide et du pare-vapeur par de la mousse de polyuréthane vaporisée et une membrane de première qualité coûte 1,25 $ de plus par pied carré -Si des plaques d'acier sont requises, des coûts de 125 $ par plaque droite ou 150 $ par plaque d'encoignure s'ajoutent -La réparation de grandes fissures par injection de polyuréthane de l'intérieur, si elles sont accessibles, coûte 35 $ de plus par pied	$5,700.00
1 - Canal de drainage de 4 pi, entièrement en acier (profondeur et largeur de 1 pi) : Creusage d'une petite tranchée : Installation d'un canal de drainage en acier galvanisé de niveau sur un lit de béton : Raccordement du tuyau de drainage : Installation d'un dispositif d'étanchéité autour du tuyau de drainage : Remblayage autour du trou avec du gravier en prévision de la finition de l'entrée	$1,400.00
1 - Coupe et enlèvement d'asphalte : Coupe, destruction et enlèvement d'asphalte : Aucun remplacement de l'asphalte	$50.00
1 - Displacement and Site Preparation with Excavator : Transport & dispatch : Equipment allocation & setup : Site preparation and clean up	$345.00
1 - Notes : La Garage doit être complètement vidé avant de commencer. Akton va couper et enlever une petite section du l'asphalt pour installer le panneau de forme. Pas de remplacement le bas des murs doit être enlevé avant notre arrivée. si cela n'est pas fait, Akton n'est pas responsable si le mur est endommagé en arrachant le béton sous le mur. il est recommandé au client de demander à un plombier de changer le drain principal et la conduite d'eau principale qui se trouvent sous le plancher avant. puisque la dalle sera supprimée.	

www.akton.ca
MONTREAL: (514) 694-6622 RIVE SUD: (450) 500-0743 LAVAL: (450) 231-1836 SANS FRAIS: (888) 694-6622
245 ELM, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W 2E3

le sol au-dessus du béton doit être enlevé avant notre arrivée	
1 - Termes/Terms: 10% dépot/down, 90% a la fin des travaux/upon completion : CASH-CHEQUE Dépôt remboursable jusqu'à 30 jours avant la date prévue des travaux (frais d'administration de 250 $ non remboursables). Deposit refundable up to 30 days before date of scheduled work (minus administration fee of $250.00).	
0 - CAA Rabais/Rebate : 3% (maximum de $100.00 / maximum of $100.00)	
Sous-Total :	$7,495.00
(858952674 RT 0001) TPS :	$374.75
(1207339225 TQ 0001) TVQ :	$747.63
Total :	$8,617.38

www.akton.ca
MONTREAL: (514) 694-6622 RIVE SUD: (450) 500-0743 LAVAL: (450) 231-1836 SANS FRAIS: (888) 694-6622
245 ELM, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W 2E3

Photos prises

www.akton.ca
MONTREAL: (514) 694-6622 RIVE SUD: (450) 500-0743 LAVAL: (450) 231-1836 SANS FRAIS: (888) 694-6622
245 ELM, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W 2E3

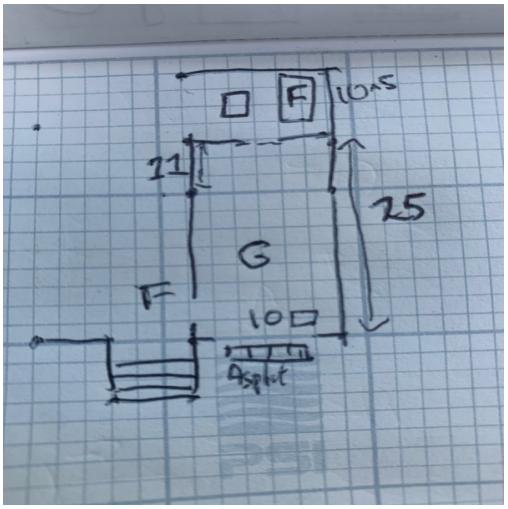

www.akton.ca
MONTREAL: (514) 694-6622 RIVE SUD: (450) 500-0743 LAVAL: (450) 231-1836 SANS FRAIS: (888) 694-6622
245 ELM, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W 2E3

ES053523

Approuvé par : _____ **Luke Valentine**

Client *Représentant*

Termes et conditions en pièce-jointe

www.akton.ca
MONTREAL: (514) 694-6622 RIVE SUD: (450) 500-0743 LAVAL: (450) 231-1836 SANS FRAIS: (888) 694-6622
245 ELM, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W 2E3